

521,023

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

12 JAN 2005

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
22. Januar 2004 (22.01.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/007923 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: F01P 5/12, F16D 47/06, 35/02, F04D 13/02

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/007165

(22) Internationales Anmeldedatum:
4. Juli 2003 (04.07.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 32 138.8 12. Juli 2002 (12.07.2002) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): BEHR GMBH & CO. KG [DE/DE]; Mauserstrasse 3, 70469 Stuttgart (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHULTHEISS, Gerold [DE/DE]; Etivalstrasse 10, 75173 Pforzheim (DE). AMBROS, Peter [DE/DE]; Baurstrasse 5, 70806 Kornwestheim (DE). MÜLLER, Rolf [DE/DE]; Heinrich-Heine-Strasse 5, 71642 Ludwigsburg (DE). STOKLOSSA, Rudolf [DE/DE]; Venustrasse 4, 75417 Mühlacker (DE).


(74) Anwalt: HEUMANN, Christian; Furtwänglerstrasse 91, 70195 Stuttgart (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE (Gebrauchsmuster), DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: DEVICE FOR DRIVING A COOLANT PUMP

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG ZUM ANTRIEB EINER KÜHLMITTELPUMPE

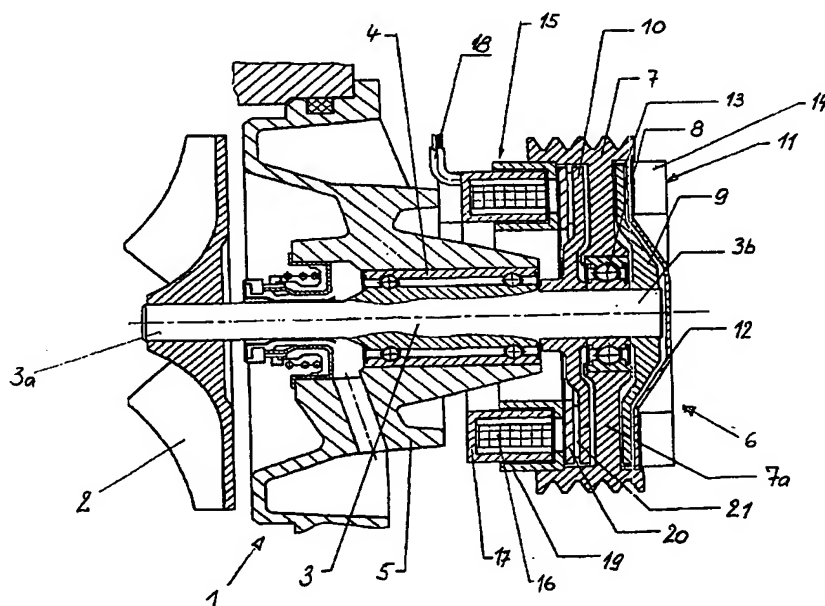

(57) Abstract: The invention relates to a device for driving a coolant pump (2) for the coolant circuit of an internal combustion engine in a motor vehicle comprising a drive train that encompasses a drive wheel (7), a viscous coupling (11), and a drive shaft (3). The inventive driving device is provided with a second coupling (15) which is embodied as a clutch and can be connected to the drive train parallel to the viscous coupling (11), resulting in increased redundancy and two-step rev control.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2004/007923 A1



TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA,
ZM, ZW.

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

(84) **Bestimmungsstaaten (regional):** ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) **Zusammenfassung:** Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Antrieb einer Kühlmittelpumpe (2) für den Kühlmittelkreislauf eines Verbrennungsmotors für ein Kraftfahrzeug mit einem aus einer Antriebsscheibe (7), einer Flüssigkeitsreibungskupplung (11) und einer Antreibswelle (3) bestehenden Antriebsstrang. Es wird vorgeschlagen, dass der Antrieb eine zweite Kupplung (15) aufweist, die als Schaltkupplung ausgebildet und parallel zur ersten, d.h. der Flüssigkeitsreibungskupplung (11) in den Antriebsstrang schaltbar ist. Damit werden eine erhöhte Redundanz und eine Drehzahlregelung in zwei Stufen erreicht.

Vorrichtung zum Antrieb einer Kühlmittelpumpe

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Antrieb einer Kühlmittelpumpe für den Kühlmittelkreislauf eines Verbrennungsmotors für ein Kraftfahrzeug nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1, bekannt durch die DE-A 199 32 359 der Anmelderin. Darüber hinaus betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Steuerung der Drehzahl einer Kühlmittelpumpe für den Kühlmittelkreislauf eines Verbrennungsmotors eines Kraftfahrzeuges nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 9.

Durch die DE-A 199 32 359 der Anmelderin wurde ein Antrieb für eine Kühlmittelpumpe mittels Flüssigkeitsreibungskupplung bekannt, die in eine Riemenscheibe eines Riementriebes für den Antrieb der Kühlmittelpumpe integriert ist. Durch diese elektromagnetisch ansteuerbare Flüssigkeitsreibungskupplung ist es möglich, die Drehzahl der Kühlmittelpumpe stufenlos über den gesamten Drehzahlbereich zu steuern, d. h. an den Kühlbedarf des Motors anzupassen. Dieser

Kühlmittelpumpenantrieb hat allerdings den Nachteil, dass bei Ausfall der Flüssigkeitsreibungskupplung, z. B. bei Verlust der Kupplungsflüssigkeit kein Drehmoment mehr übertragen wird, d. h. der Kühlmittelpumpenantrieb ausfällt. In diesem Falle kann die Kühlung des Motors nicht mehr aufrechterhalten werden, was zum Motorschaden führen kann. Diesem Antrieb einer Kühlmittelpumpe, bei welchem die Flüssigkeitsreibungskupplung in Reihe im Antriebsstrang geschaltet ist, fehlt also eine Redundanz im Schadensfall.

Durch die DE-A 197 46 359 wurde eine regelbare Kühlmittelpumpe bekannt, bei welcher eine dauermagnetische Kupplung in den Antriebsstrang zwischen Riementrieb und Kühlmittelpumpe geschaltet ist. Die Drehzahlregelung erfolgt dort stufenlos über die Veränderung des Luftspaltes dieser Magnet- bzw. Wirbelstromkupplung. Auch diesem Antrieb mangelt es an der erforderlichen Redundanz, wenn die Kupplung ausfällt.

Schließlich wurde durch die DE-A 199 40 538 ein weiterer Kühlmittelpumpenantrieb bekannt, bei welchem die Drehmomentübertragung und -regelung in Stufen durch eine magnetisch ansteuerbare Flüssigkeitsreibungskupplung erfolgt. Auch dieser Kühlmittelpumpenantrieb ist mit dem Nachteil fehlender Redundanz behaftet.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Vorrichtung zum Antrieb einer Kühlmittelpumpe der eingangs genannten Art zu schaffen, die einerseits eine hinreichende Regelung der Pumpendrehzahl erlaubt und bei niedrigen Kosten und Herstellungsaufwand eine erhöhte Sicherheit bei Ausfall (Redundanz) gewährleistet. Es ist auch Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zur Steuerung der Drehzahl der Kühlmittelpumpe bereit zu stellen, welches eine an den Kühlungsbedarf des Motors angepasste Steuerung erlaubt.

Die Lösung dieser Aufgabe ergibt sich aus den Merkmalen der Patentansprüche 1 und 9. Durch die Parallelschaltung einer zweiten Kupplung in den Antriebsstrang ergibt sich bei Ausfall der ersten Kupplung die notwendige Redundanz, d. h. die Kühlmittelpumpe wird weiter

angetrieben, und die Kühlung des Motors ist gewährleistet. Dies gilt natürlich auch im umgekehrten Falle, wenn die zweite Kupplung ausfällt, dann übernimmt die erste, d. h. die Flüssigkeitsreibungskupplung mit reduzierter Drehzahl den Antrieb der Kühlmittelpumpe. Da die zweite bzw. zusätzliche Kupplung mit der Drehzahl der Riemenscheibe synchron läuft und die Abtriebsdrehzahl der Flüssigkeitsreibungskupplung reduziert gegenüber der Drehzahl der Riemenscheibe ist, ergibt sich insgesamt ein Zwei-Stufen-Antrieb für die Kühlmittelpumpe, d. h. die Pumpe kann in einer ersten Stufe mit einer reduzierten Drehzahl angetrieben werden und in einer zweiten Stufe mit zur Riemenscheibe synchroner Drehzahl. Die reduzierte Drehzahl, d. h. das Untersetzungsverhältnis zur Drehzahl der Riemenscheibe kann durch die Auslegung der Flüssigkeitsreibungskupplung eingestellt werden, z. B. durch Wahl der Viskosität, des Reibspaltes und anderer Parameter, die bekanntermaßen den Schlupf einer solchen Flüssigkeitsreibungskupplung bestimmen. Die zweite bzw. zusätzliche Kupplung ist generell eine Schaltkupplung, die bei entsprechendem Bedarf für die höhere Drehzahl automatisch oder bedarfsweise eingeschaltet wird. Ein solcher Zwei-Stufen-Antrieb ist für die meisten Fälle ausreichend und stellt somit einen kostengünstigen Kompromiss dar.

Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung ist die Schaltkupplung als elektromagnetische Kupplung ausgebildet, die robust im Betrieb und einfach ansteuerbar ist und sich konstruktiv günstig in bzw. an der Riemenscheibe des Riemenantriebes unterbringen lässt. In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung ist die Elektromagnetkupplung auf der einen Seite der Riemenscheibe, d. h. kühlmittelpumpenseitig und die Flüssigkeitsreibungskupplung auf der anderen Seite angeordnet. Dadurch ergibt sich für den Zusammenbau beider Kupplungen mit der Riemenscheibe eine symmetrische Bauweise sowie ein kurzer Lagerabstand für die fliegende Lagerung der Riemenscheibe auf der Antriebswelle.

Nach einer weiteren vorteilhaften Ausbildung der Erfindung ist die Riemenscheibe in Verbindung mit den beiden Kupplungen als vormontierte Baueinheit ausgebildet, die auf einer Hohlwelle montiert und über diese Hohlwelle einfach mit der Antriebswelle für das Kühlmittelpumpenrad

verbunden werden kann. Diese Antriebsbaueinheit kann dann auch für den Antrieb anderer Nebenaggregate, z. B. einer Lenkhilfepumpe oder eines Klimaanlagekompressors benutzt werden, also auch für solche Anwendungsfälle, wo der Betrieb mit zwei unterschiedlichen Drehzahlstufen vorteilhaft ist.

Durch das erfindungsgemäße Verfahren wird ein Zwei-Stufen-Antrieb vorgeschlagen, bei dem in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern jeweils von der einen auf die andere Stufe umgeschaltet werden kann. Einerseits kann die Kühlmittelpumpe – oder auch andere Aggregate – mit reduzierter Drehzahl angetrieben werden, wenn die volle Drehzahl für die Kühlung nicht erforderlich ist oder sogar schädlich wäre, d. h. Kavitationsschäden am Kühlmittelpumpenrad verursachen würde. Andererseits ist ein Antrieb der Kühlmittelpumpe mit erhöhter Drehzahl möglich, wenn dies aufgrund erhöhter Kühlmitteltemperatur, Öltemperatur, Motorbelastung oder anderer Parameter erforderlich ist.

Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und werden im Folgenden näher beschrieben. Es zeigen

- Fig. 1 einen Kühlmittelpumpenantrieb mit durchgehender Antriebswelle und
- Fig. 2 einen abgewandelten Kühlmittelpumpenantrieb mit vormontierter Antriebseinheit.

Fig. 1 zeigt einen Antrieb 1 für eine Kühlmittelpumpe für einen nicht dargestellten Kühlmittelkreislauf eines Verbrennungsmotors eines Kraftfahrzeuges. Ein Kühlmittelpumpenrad 2 ist am linken Wellenende 3a einer Antriebswelle 3 befestigt, die ihrerseits über ein Kühlmittelpumpenlager 4 in einem Lagergehäuse 5 drehbar gelagert ist. Auf dem anderen Wellenende 3b der Antriebswelle 3 (auch Kühlmittelpumpenwelle genannt) ist eine Antriebseinheit 6 befestigt, welche dem Antrieb des Kühlmittelpumpenrades 2 dient. Die Antriebseinheit 6 weist eine als Riemenscheibe 7 ausgebildete Antriebsscheibe auf, welche über ein Kugellager 8 drehbar auf dem Wellenende 3b der Antriebswelle 3 gelagert

ist. Die Riemenscheibe 7 wird von einem nicht dargestellten Riementrieb vom Verbrennungsmotor des Kraftfahrzeuges angetrieben, d. h. durch einen direkten mechanischen Antrieb mit festem Drehzahlverhältnis. Die Riemenscheibe 7 ist im Querschnitt etwa T-förmig ausgebildet und weist einen Steg 7a auf, auf dessen rechter und linker Seite jeweils eine Mitnehmerscheibe 9, 10 angeordnet ist, die ihrerseits mit dem Wellenende 3b der Antriebswelle 3 fest verbunden sind. Die rechte Mitnehmerscheibe 9 ist Teil einer Flüssigkeitsreibungskupplung 11, welche einerseits aus dem erwähnten Steg 7a der Riemenscheibe 7 sowie aus einem Deckel 12 besteht, der flüssigkeitsdicht in die Riemenscheibe 7 eingesetzt ist, so dass er einen geschlossenen Arbeitsraum 13 begrenzt, der mit einem viskosen Medium (Silikonöl) gefüllt ist. Auf der Außenseite des Deckels 12 sind Kühlrippen 14 zur Wärmeabfuhr der Flüssigkeitsreibungswärme angeordnet. Die auf der linken Seite des Steges 7a angeordnete Mitnehmerscheibe 10 ist Teil einer elektromagnetischen Kupplung 15, welche eine ortsfeste Magnetspule 16 aufweist, die in einem Spulengehäuse 17 aufgenommen ist, welches am Lagergehäuse 5 befestigt ist und eine Stromführung 18 aufweist. Der rotierende Teil der Elektromagnetkupplung 15 besteht aus Magnetflussleitringen 19, die an der Riemenscheibe 7 befestigt sind, und einem Magnetanker 20, der über Blattfedern 21 axial beweglich, jedoch drehfest mit der Mitnehmerscheibe 10 verbunden ist.

Fig. 2 zeigt ein abgewandeltes Ausführungsbeispiel der Erfindung, wobei für gleiche Teile gleiche Bezugszahlen verwendet werden. Dieses Ausführungsbeispiel des Kühlmittelpumpenantriebes weist eine vormontierte Antriebseinheit 22 auf, die auf einer Hohlwelle 23 montiert und mittels eines zentralen Schraubbolzens 24 mit einer Kühlmittelpumpenwelle 25 fest verbunden ist. Der Schraubbolzen 24 ist in ein Gewindesackloch 26 des Wellenendes 25a der Kühlmittelpumpenwelle 25 eingeschraubt und verspannt somit die Hohlwelle 23 mit den darauf montierten Mitnehmerscheiben 9', 10' sowie dem Lager 8' (Lagerinnenring) gegen die Stirnfläche des Wellenendes 25a. Dabei erfolgt gleichzeitig über die Nabe der Mitnehmerscheibe 10' eine Zentrierung der Hohlwelle 23 gegenüber der Kühlmittelpumpenwelle 25. Um die Montage der Antriebseinheit 22 mittels des zentralen Schraubbolzens 24 und der Hohlwelle 23 zu gewährleisten,

weist die Flüssigkeitsreibungskupplung 11' einen Deckel 27 auf, der in seinem zentralen Bereich eine Durchgangsöffnung 28 besitzt, in welcher die Hohlwelle 23 umläuft, die über einen Wellendichtring 29 abgedichtet ist. Die andere Kupplung, d. h. die Elektromagnetkupplung 15 ist bis auf die etwas abgeänderte Mitnehmerscheibe 10' gegenüber dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 unverändert. Dieser Aufbau der Antriebseinheit 22 auf einer Hohlwelle 23 erlaubt eine Vormontage sämtlicher Teile – mit Ausnahme der ortsfesten Magnetspule - so dass diese Antriebseinheit 22 als komplette Baueinheit angeliefert und montiert werden kann. Wie bereits erwähnt, kann diese Baueinheit 22 auch für den Antrieb anderer Nebenaggregate im Kraftfahrzeug, für die eine derartige Stufendrehzahlregelung vorteilhaft ist, verwendet werden.

Die Funktion des Kühlmittelantriebes beider Ausführungsbeispiele gemäß Fig. 1 und Fig. 2 ist dieselbe und wird im Folgenden beschrieben: Wenn die Magnetspule 16 über die Stromzuführung 18 nicht bestromt ist, ist die Elektromagnetkupplung 15 ausgerückt, d. h. es wird kein Drehmoment von der Riemenscheibe 7 auf die Mitnehmerscheibe 10 und damit auch nicht auf die Kühlmittelpumpenwelle 3 übertragen. Dagegen ist die Flüssigkeitsreibungskupplung 11 in Funktion, d. h. über das Silikonöl im Arbeitsraum 13 wird ein Reibmoment von der Riemenscheibe 7 und dem mit ihr verbundenen Deckel 12 auf die Mitnehmerscheibe 9 übertragen, so dass die Kühlmittelpumpenwelle 3 angetrieben wird – allerdings mit reduzierter Drehzahl gegenüber der Drehzahl der Riemenscheibe 7. Die Differenzdrehzahl zwischen der Drehzahl der Mitnehmerscheibe 9 und der Drehzahl der Riemenscheibe 7 resultiert aus dem bekannten Schlupf einer Flüssigkeitsreibungskupplung und ist von verschiedenen Faktoren wie z. B. Viskosität des Silikonöls, Spaltweite oder Belastung abhängig. Der somit beeinflussbare Schlupf ergibt quasi das Untersetzungsverhältnis für die reduzierte Drehzahl. Wenn nun – aufgrund vorgegebener Parameter - eine erhöhte Drehzahl, d. h. die der Stufe 2 erforderlich ist, wird die Elektromagnetkupplung 15 bestromt, so dass die Kupplung 15 einrückt. Das Einrücken bzw. Einkuppeln erfolgt in der Weise, dass der Magnetanker 20 entgegen der Kraft der Blattfedern 21 in Richtung auf die Magnetflussleitringe 19 angezogen wird und dort eine Anpressnormalkraft erzeugt, die die

Mitnehmerscheibe 10 über die Blattfedern 21 schlupffrei mitnimmt. Das Kühlmittelpumpenrad 2 läuft somit synchron mit der Riemenscheibe 7. Die Flüssigkeitsreibungskupplung 11 gerät damit „automatisch außer Funktion“, d. h. sie wird durch die Magnetkupplung 15 überbrückt. Wird die Magnetkupplung 15 durch Unterbrechung der Bestromung wieder ausgerückt, tritt die Flüssigkeitsreibungskupplung 11 automatisch, d. h. aufgrund des dann auftretenden Schlupfes wieder in Funktion, d. h. das Pumpenrad 2 wird mit reduzierter Drehzahl angetrieben. Die Umschaltung von einer Stufe auf die andere erfolgt über eine hier nicht dargestellte Steuereinheit, in welche bestimmte Parameter des Motors bzw. des Kraftfahrzeuges als Grenzwerte eingegeben sind, z. B. die Kühlmitteltemperatur, die Motoröltemperatur, die Belastung des Motors, d. h. sein Lastmoment, die Motordrehzahl, das Verhältnis von Motorleistung zur Kühlmitteltemperatur und das Verhältnis von Motorleistung zu Motordrehzahl. Übersteigt beispielsweise die Motordrehzahl einen bestimmten Höchstwert, so wird von Stufe 2 auf Stufe 1 umgeschaltet, so dass das Pumpenrad mit reduzierter Drehzahl läuft. Dadurch wird die Kühlmittelpumpe vor Kavitation und Erosion geschützt. Zusätzlich zu den genannten Parametern kann ein Umschalten in folgenden Situationen vorteilhaft sein: bei einem erhöhten Heizbedarf kann auf Stufe 2 geschaltet werden. Bei Motorbremsbetrieb oder Retarderbetrieb kann ebenso auf Stufe 2 geschaltet werden, um eine bessere Wärmeabfuhr über das Kühlmittel zu erreichen. Schließlich kann auch bei einem Kaltstart des Motors eine Umschaltung in Stufe 2 vorteilhaft sein, um den größeren Drehwiderstand der Pumpe in Folge Versulzung des Kühlmittels zu überwinden.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Antrieb einer Kühlmittelpumpe (2) für den Kühlmittelkreislauf eines Verbrennungsmotors für ein Kraftfahrzeug oder anderer Nebenaggregate mit einem aus einer Antriebsscheibe (7), einer Flüssigkeitsreibungskupplung (11) und einer Antriebswelle (3) bestehenden Antriebsstrang, **gekennzeichnet durch** eine zweite Kupplung (15), die als Schaltkupplung ausgebildet und parallel zur Flüssigkeitsreibungskupplung (11) in den Antriebsstrang schaltbar ist.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Schaltkupplung als Elektromagnetkupplung (15) ausgebildet ist.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Flüssigkeitsreibungskupplung (11) und die Elektromagnetkupplung (15) jeweils eine von der Antriebsscheibe (7) antreibbare Mitnehmerscheibe (9, 10; 9', 10') aufweisen, die beiderseits eines Steges (7b) der Riemenscheibe (7) auf der Antriebswelle (3b, 23, 25a) befestigt sind.
4. Vorrichtung nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Mitnehmerscheibe (9, 9') der Flüssigkeitsreibungskupplung (11, 11') in einem Arbeitsraum (13) drehbar angeordnet ist, welcher durch die Antriebsscheibe (7), deren Steg (7a) sowie einen Deckel (12, 27) gebildet und mit viskoser Flüssigkeit gefüllt ist.
5. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Elektromagnetkupplung (15) eine ortsfeste Magnetspule (16, 17), mit der Riemenscheibe (7) verbundene Magnetflussleitringe (19) sowie einen Magnetanker (20), der über Blattfedern (21) axial

beweglich, jedoch drehfest mit der Mitnehmerscheibe (10) verbunden ist, aufweist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Antriebswelle (3, 25) in einem Lagergehäuse (5) drehbar gelagert ist, an deren abtriebseitigen Wellenende (3a) ein Kühlmittelpumpenrad (2) und an deren antriebsseitigen Ende (3b; 25a, 23) die Mitnehmerscheiben (9, 10; 9', 10') befestigt sind.
7. Vorrichtung nach Anspruch 6, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Elektromagnetkupplung (15) zwischen Riemenscheibe (7) und Kühlmittelpumpenrad (2) angeordnet und die Magnetspule (16, 17) am Lagergehäuse (5) befestigt ist.
8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Antriebsscheibe als Riemenscheibe (7) ausgebildet und zusammen mit der Flüssigkeitsreibungskupplung (11') und dem rotierenden (nicht ortsfesten) Teil der Elektromagnetkupplung (15) als Antriebsbaueinheit (22) ausgebildet ist, die vormontiert und auf die Antriebswelle (25, 25a) aufsteckbar ist.
9. Vorrichtung nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Antriebseinheit (22) auf einer Hohlwelle (23) montiert und über die Hohlwelle (23) mittels eines zentralen Schraubbolzens (24) mit der Antriebswelle (25a, 25) verbunden ist.
10. Verfahren zur Steuerung der Drehzahl einer Kühlmittelpumpe für den Kühlmittelkreislauf eines Verbrennungsmotors eines Kraftfahrzeuges, wobei die Kühlmittelpumpe vom Verbrennungsmotor über einen Riementrieb (mechanisch) angetrieben wird, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Kühlmittelpumpe (2) in einer ersten Stufe mit reduzierter Drehzahl und in einer zweiten Stufe mit nicht reduzierter Drehzahl angetrieben wird und dass eine Umschaltung von

einer Stufe auf die andere in Abhängigkeit von Parametern des Verbrennungsmotors erfolgt.

11. Verfahren nach Anspruch 10, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Umschaltung von Stufe 1 auf Stufe 2 bei Überschreiten eines Grenzwertes für folgende Parameter erfolgt:

Kühlmitteltemperatur,


Motoröltemperatur,

Motordrehmoment (Lastmoment),

Verhältnis von Motorleistung zur Kühlmitteltemperatur,

Verhältnis von Motorleistung zur Motordrehzahl.

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Umschaltung von Stufe 2 auf Stufe 1 bei Überschreiten eines Grenzwertes für die Motordrehzahl erfolgt.

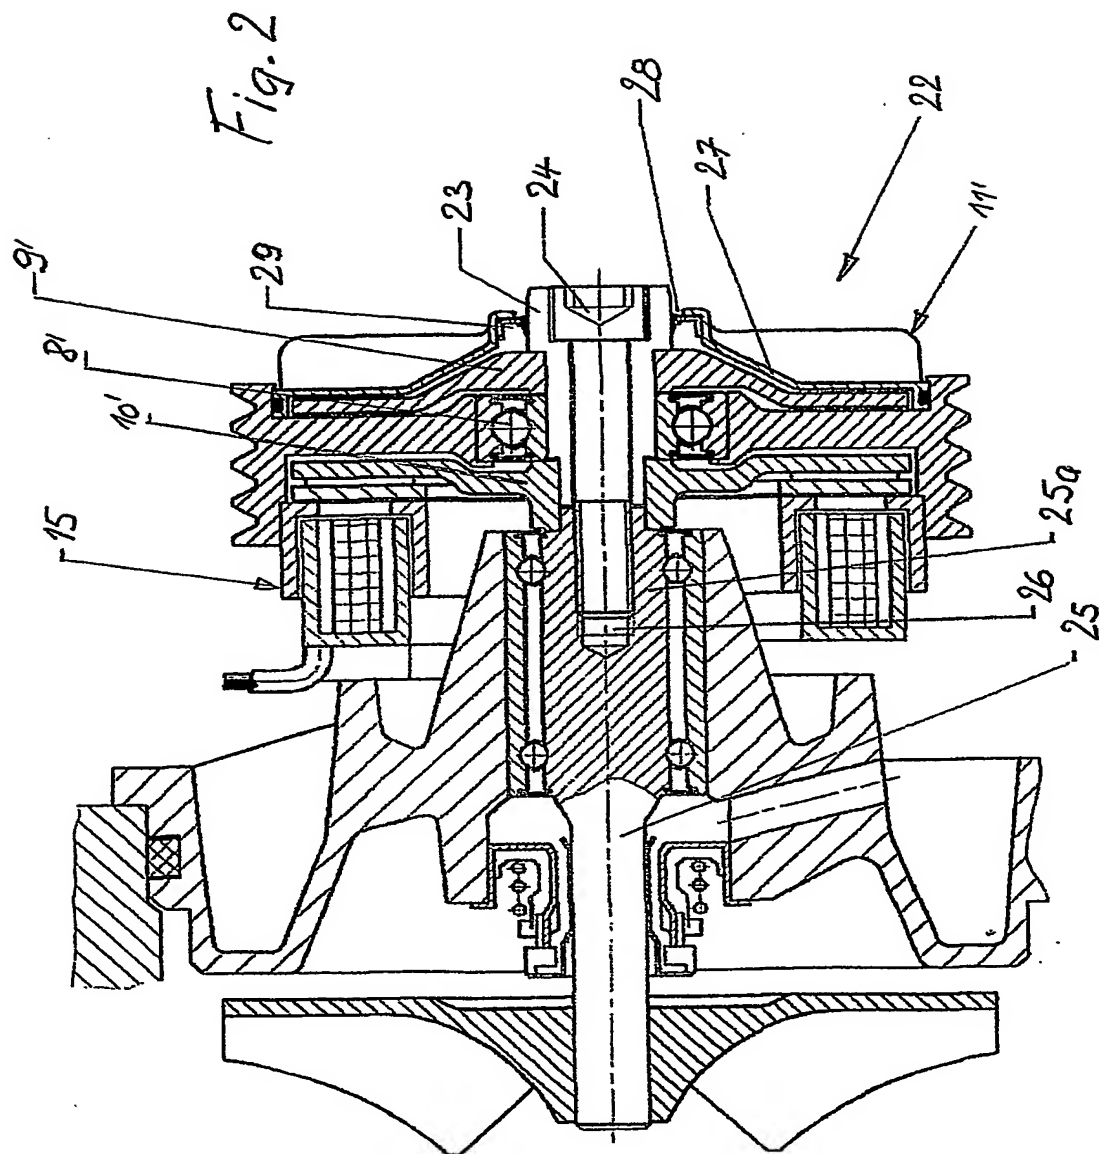

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP 03/07165

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 F01P5/12 F16D47/06 F16D35/02 F04D13/02

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 F01P F16D F04D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 0103, no. 07 (M-527), 18 October 1986 (1986-10-18) & JP 61 119825 A (AISIN SEIKI CO LTD), 7 June 1986 (1986-06-07) abstract; figure	1,2, 10-12
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 0120, no. 64 (M-672), 26 February 1988 (1988-02-26) & JP 62 210287 A (AISIN SEIKI CO LTD), 16 September 1987 (1987-09-16) abstract; figures	1,2,6,7, 10,11
X	US 3 924 716 A (BREWER) 9 December 1975 (1975-12-09) abstract	1,10,12

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

13 October 2003

Date of mailing of the international search report

17/10/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Kooijman, F.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/07165

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
JP 61119825	A	07-06-1986	NONE	
JP 62210287	A	16-09-1987	NONE	
US 3924716	A	09-12-1975	NONE	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/07165

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 F01P5/12 F16D47/06 F16D35/02 F04D13/02

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 F01P F16D F04D

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 0103, Nr. 07 (M-527), 18. Oktober 1986 (1986-10-18) & JP 61 119825 A (AISIN SEIKI CO LTD), 7. Juni 1986 (1986-06-07) Zusammenfassung; Abbildung	1,2, 10-12
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 0120, Nr. 64 (M-672), 26. Februar 1988 (1988-02-26) & JP 62 210287 A (AISIN SEIKI CO LTD), 16. September 1987 (1987-09-16) Zusammenfassung; Abbildungen	1,2,6,7, 10,11
X	US 3 924 716 A (BREWER) 9. Dezember 1975 (1975-12-09) Zusammenfassung	1,10,12

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

13. Oktober 2003

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

17/10/2003

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Kooijman, F.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/07165

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
JP 61119825	A	07-06-1986	KEINE
JP 62210287	A	16-09-1987	KEINE
US 3924716	A	09-12-1975	KEINE